

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

VENTO
SINCE 1990

2018



СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ



ЕАЭС ТР ТС 019/2011

vpro TL Lift

ЛИФТ

Средство защиты ползункового типа на жесткой анкерной линии «ЛИФТ» предназначено для защиты работника от падения с высоты при подъеме / спуске по вертикальным лестницам. Основным элементом системы является отличающийся повышенной прочностью стальной нержавеющий трос диаметром 8 мм. Захват ползункового типа свободно перемещается за работником при подъеме и спуске и не требует ручного регулирования. В случае срыва автоматически срабатывает механизм блокировки. Средство защиты ползункового типа на жесткой анкерной линии «ЛИФТ» устанавливается стационарно на вертикальные лестницы любого типа – фасадные, на мачтах, опорах ЛЭП и т.д.



Монтаж

Готовые комплекты

Артикул	Длина, м
vpro TL Lift 10	10
vpro TL Lift 20	20
vpro TL Lift 30	30
vpro TL Lift 40	40
vpro TL Lift 50	50

Комплекующие

ЛИФТ vpro TL M02

Анкерное устройство. Устанавливается в верхней и нижней точках лестницы.

vpro H01

Промежуточная направляющая с захватом для троса предотвращает лишние колебания троса.

vpro L10

Карабин для присоединения троса к анкерному устройству «Лифт».

vpro T08


Стальной трос с коушами. Присоединяется к анкерному устройству «Лифт».




vpro SW12

Натяжитель троса. Устанавливается в нижней точке лестницы, служит для натяжения троса.

vpro 1080

Зажим для троса. Средство защиты ползункового типа.

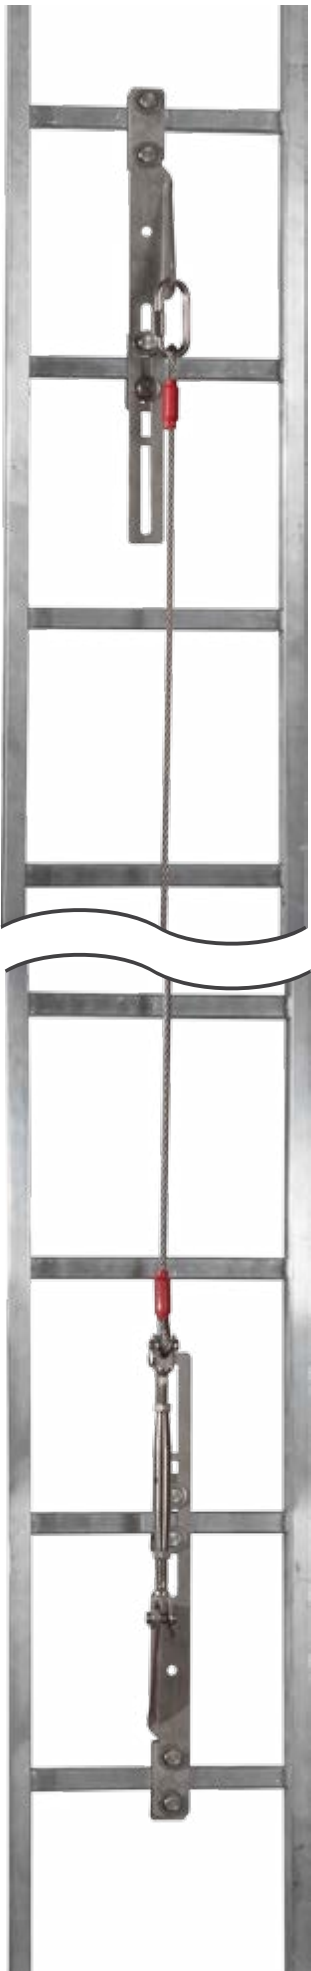

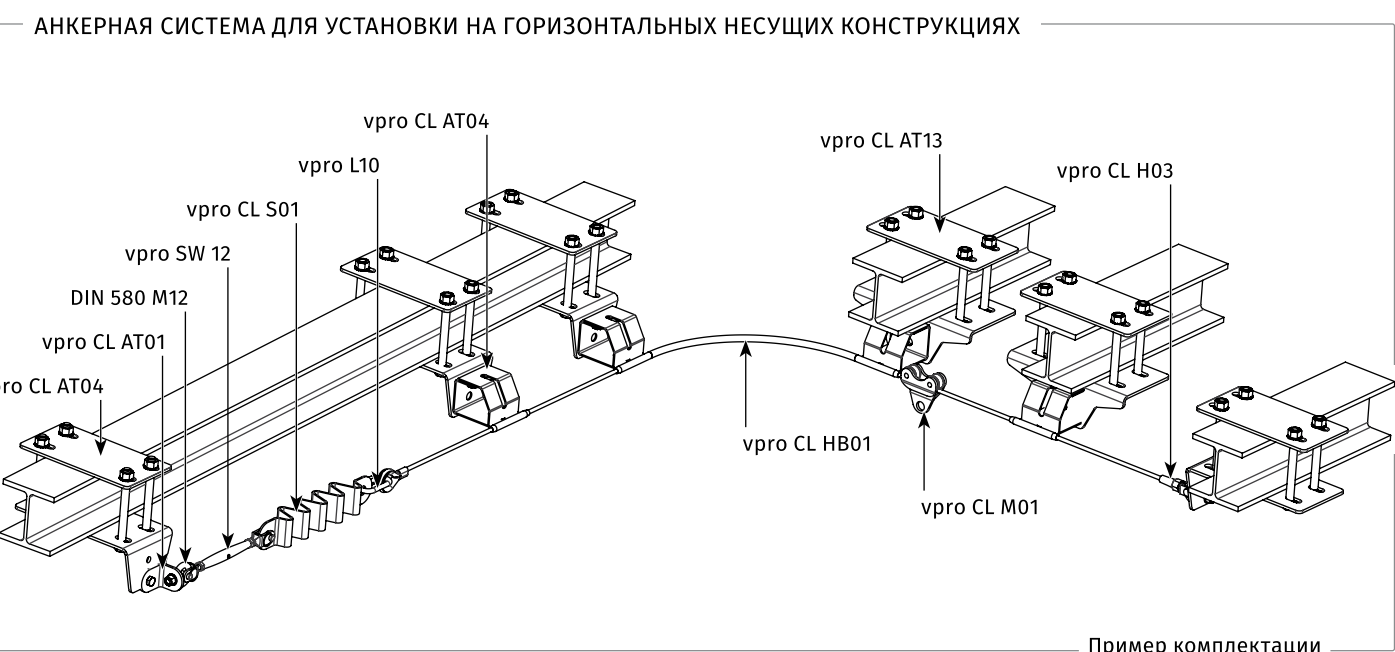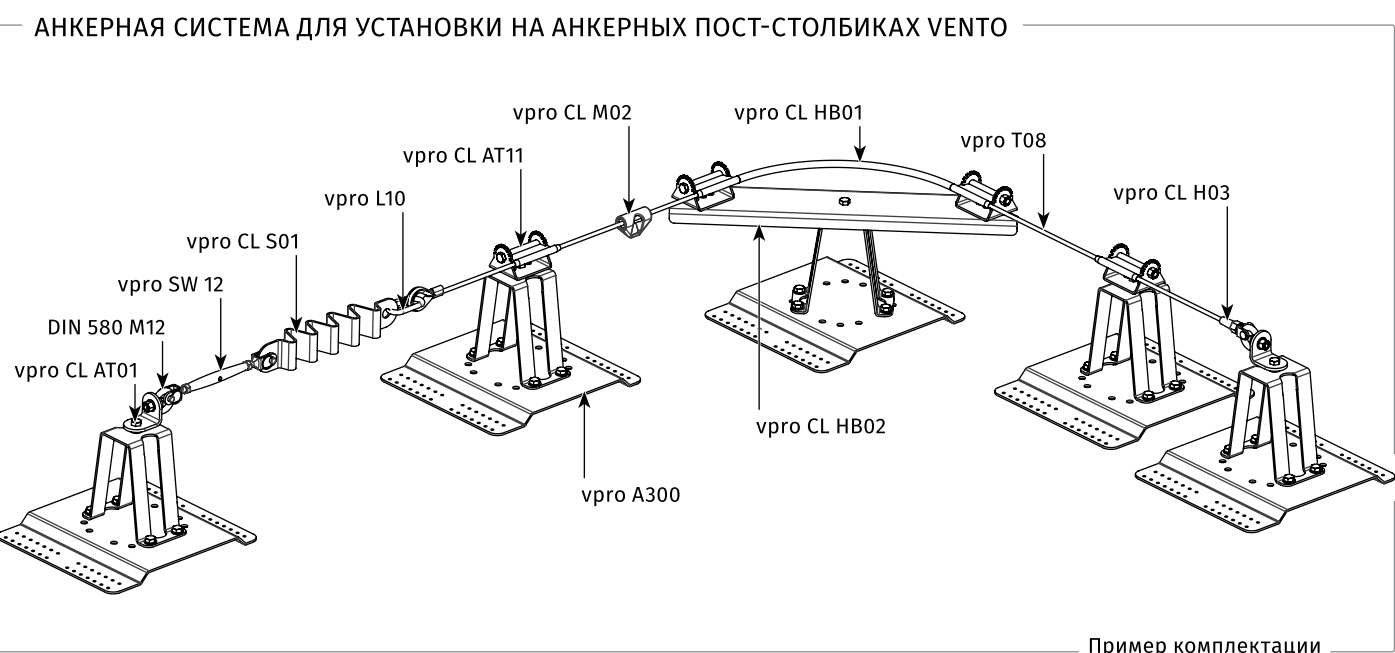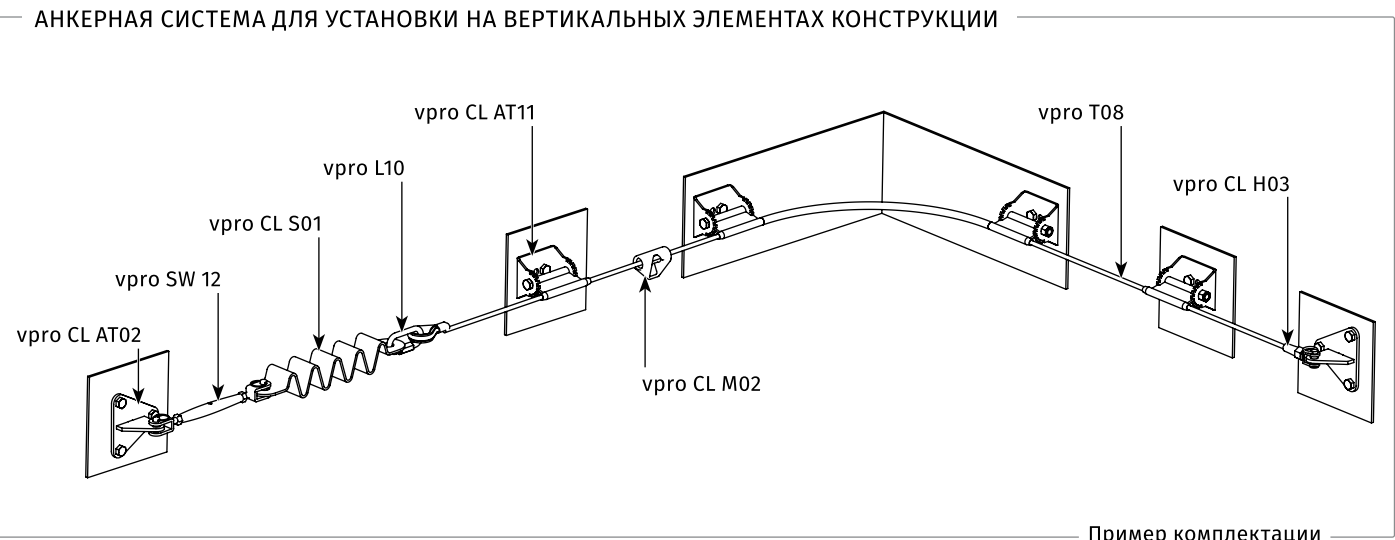

ЕАС ТР ТС 019/2011
До 3-х пользователей

vpro CL10

ТРОСЛАЙН





Анкерная система «ТРОСЛАЙН» предназначена для использования в системах обеспечения безопасности (страховочных, рабочего позиционирования и удержания) для защиты от падения с высоты, в качестве анкерного устройства, при передвижении пользователя по горизонтальной и вертикальной плоскости или перемещении его соединительных подсистем, и допускает одновременную работу до 3-х пользователей на пролет.

Анкерная система «ТРОСЛАЙН» является компонентом системы обеспечения безопасности, стационарно устанавливаемой на различные объекты. Элементы крепления, предназначенные для установки анкерной системы VENTO «ТРОСЛАЙН», обеспечивают возможность ее монтажа на фермы, балки, фасады и прочие элементы зданий и других объектов.

Эффективность применения в составе системы обеспечения безопасности анкерной системы «ТРОСЛАЙН» обусловлена минимальным фактором падения, что обеспечивает максимальную безопасность работника как на начальном этапе при перемещении по объекту, так и при непосредственном выполнении работ.

Максимальный пролет анкерной системы - 12 м.
Возможна установка анкерной системы как на уровне пользователя, так и над его головой с фактором срыва «0».

Возможна компоновка с различными анкерными устройствами VENTO для комплектации систем обеспечения безопасности.


Комплектующие		
Наименование	Артикул	Внешний вид
Концевой структурный анкер	vpro CL AT01	
	vpro CL AT02	
	vpro CL AT04	
Промежуточный структурный анкер	vpro CL AT11	
	vpro CL AT12	
	vpro CL AT13	
Поворотная трубка	vpro CL HB01	
Поворотная пластина	vpro CL HB02	
Амортизатор рывка	vpro CL S01	
Цанговый зажим	vpro CL H03	
Натяжитель троса	vpro SW 12	
Трос	vpro T08	
Карабин соединительный	vpro L10	
Монтажный комплект		Рым-болт DIN 580 M12
		Гайка DIN 934 M12
		Шайба DIN 127 A-13
		Болт DIN 933 M12x20
Пломба маркировочная		
Чек-лист квартального осмотра оборудования ТМ VENTO		
Чек-лист периодического осмотра оборудования ТМ VENTO		
Информационная табличка		






УСО vpro A302


Анкерный столбик «УСО» с креплением к универсальной стойке опоры предназначен для установки на вертикальные опоры квадратного или прямоугольного сечения не менее 200*200 мм.



vpro A300




vpro A301




vpro A302

ПОСТ-СТОЛБИК

Анкерное устройство для установки на горизонтальных и наклонных поверхностях (кровля из профлиста, сэндвич-панели).
vpro A300 - анкерное устройство как компонент системы Трослайн.
vpro A301 - для одного пользователя.
vpro A302 - для двух пользователей.

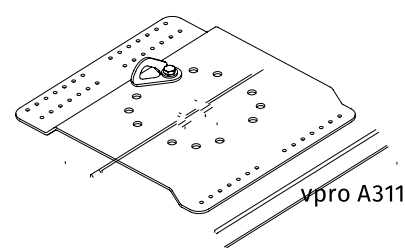

vpro A311

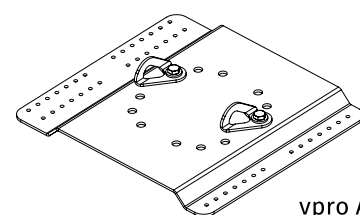

vpro A312

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО

Анкерное устройство для установки на горизонтальных и наклонных поверхностях (кровля из профлиста, сэндвич-панели).
vpro A311 - для одного пользователя.
vpro A312 - для двух пользователей.

КРЕСТ ПРОТИВОВЕСНОЕ АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО



КРЕСТ



vpro E001

Анкерное устройство с противовесом «КРЕСТ» устанавливается на горизонтальные поверхности (с отклонением по горизонтали не более чем на 5 градусов). Предназначено для применения со средствами индивидуальной защиты от падения с высоты. Допускается одновременная работа 2 человек. Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных устройств.



Металл



Базовое

Бетон



УХО

vpro A001

Устройство для организации точки анкерного крепления на любой поверхности или конструкции. Три варианта комплектации.



ТЕТИВА

vpro A021

Устройство для организации точки анкерного крепления на тетиве стационарной или переносной лестницы любого типа.



КОРОБ

vpro A011

Устройство для организации точки анкерного крепления на любом вертикальном элементе конструкции – труба, тавр, уголок и т.д.



КРЮК

vpro A265


Устройство для организации точки анкерного крепления на горизонтальных элементах конструкции диаметром до 110 мм – траверса, балка и т.д.



ТРАВЕРСА

vpro A266

Устройство для организации точки анкерного крепления на горизонтальных элементах конструкции диаметром до 110 мм – траверса, балка и т.д.
Монтируется на тетиву переносной лестницы любого типа.

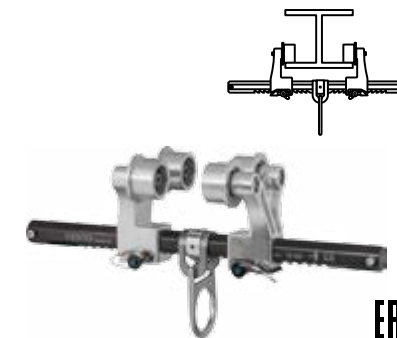

ТАВР РОЛЛ

vpro tavr roll

Анкерное устройство для установки на горизонтальных тавровых и двутавровых балках. Регулируется по ширине балки. Свободно перемещается за пользователем.




ЗАСОВ



vpro B001

Временное переносное анкерное устройство «ЗАСОВ» является компонентом системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой анкерное устройство класса В и предназначено для использования в строительных проемах (оконных или дверных) шириной от 360 до 1250 мм. Допускается одновременная работа 2 человек.



ТАВР ФИКС

vpro tavr fix

Устройство для организации анкерной точки на горизонтальных тавровых и двутавровых балках. Регулируется по ширине балки. Фиксируется на балке.



Вариант использования



ЕАС

vpro DL M01

Мобильная анкерная точка крепления



**«ДВУТАВР»
ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И
ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ
СЛУЖБЫ**

ЕАС ТР ТС 019/2011

До 3-х пользователей



vpro DL 2tavr

ДВУТАВР

Стационарная горизонтальная анкерная система «ДВУТАВР» предназначена для использования в системах обеспечения безопасности (страховочных, рабочего позиционирования и удержания) для защиты работника от падения с высоты. Основным несущим элементом данной анкерной системы является двутавр, что обеспечивает повышенную прочность. Анкерная система «ДВУТАВР» рассчитана на одновременную работу до трех человек.

Стационарная горизонтальная анкерная система «ДВУТАВР» является компонентом системы обеспечения безопасности, стационарно устанавливаемой на различные объекты. Элементы крепления анкерной системы «ДВУТАВР» обеспечивают возможность ее монтажа на фермы, балки, фасады и прочие элементы зданий и других объектов. Область применения анкерной системы «ДВУТАВР» – непосредственно над местом проведения работ в помещениях, под кровлей, на фасадах зданий и сооружений, на отдельно стоящих конструкциях. Также может использоваться в качестве анкерной точки в системе канатного доступа. Используется совместно с СЗВТ, со стропом с амортизатором, с СИЗ ползункового типа на гибкой анкерной линии.



ЕАС

СКАЛА с лебедкой vpro trpd 2.0 / без лебедки vpro trpd 2.1

Переносной штатив-тренога «Скала» с лебедкой предназначен для организации подъема и спуска людей с одновременным осуществлением страховки, а также для закрепления различных средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа).



НВ-10

НВ-15

НВ-20

НВ-32

НВ-10 / НВ-15 / НВ-20 / НВ-32

ЕАС

Средство защиты втягивающего типа.

Артикул	Модель	Длина троса, м	Масса, кг
vpro NB10	НВ-10	10	5,7
vpro NB15	НВ-15	15	7,7
vpro NB20	НВ-20	20	10,1
vpro NB32	НВ-32	32	13,1



ЕАС

ТРАПЕЦИЯ vnt 059

Устройство для спуска и подъема работника. Специальная конструкция обеспечивает вертикальное положение работника даже в случае его бессознательного состояния.



ЛЕБЕДКА vpro trpd 2.2

Мобильная лебедка для установки на ногу-опору переносного штатива-треноги. Длина троса, м: 20 / 35



НВ EVAK

ЕАС

Блокирующее устройство втягивающего типа с функцией лебедки. Может быть установлено на опору штатива-треноги.

Артикул	Модель	Длина троса, м
vpro NB Evak 10	НВ EVAK 10	10
vpro NB Evak 25	НВ EVAK 25	25

Комплектующие

Артикул	Наименование	Внешний вид
vpro DL AR600	Прямой сегмент 6 м	
vpro DL AR500	Прямой сегмент 5 м	
vpro DL AR400	Прямой сегмент 4 м	
vpro DL AR300	Прямой сегмент 3 м	
vpro DL AR200	Прямой сегмент 2 м	
vpro DL AR100	Прямой сегмент 1 м	

Артикул	Наименование	Внешний вид
vpro DL ARbent	Угловой сегмент радиусом 1,5 м	
vpro DL AV01	Кронштейн универсальный	
vpro DL AV02	Кронштейн консольный	
vpro DL L01	Соединительный элемент	
vpro DL AH01	Концевой ограничитель	



МАЧТА М10 vpro 0260
Штанга для дистанционной установки анкерных устройств. Используется с наконечниками ШИП и ЛАФЕТ. Длина, м: 10



МОНТАЖНЫЙ КАРАБИН vpro 0058
Карабин для дистанционного подсоединения. Используется с наконечником ЛАФЕТ.



ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ КАРАБИН vpro 0264
Карабин для дистанционного подсоединения. Используется с наконечником ШИП.



С10Е C10e
Временное переносное анкерное устройство. Используется с наконечником ШИП.



ЗАЖИМ НА ГАЛ vnt 087
СЗПТ на гибкой анкерной линии. Длина, м: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 100 / 200



АНКЕРЛАЙН 12 vnt 090
Анкерная линия из высокопрочного каната. Диаметр каната, мм: 12
Длина, м: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 100 / 200



АРАМИДЛАЙН 11 vnt 088
Огнеупорная анкерная линия. Диаметр каната, мм: 11
Длина, м: 50 / 100 / 200



СКАЙЛАЙН vpro 0290
Мобильная горизонтальная анкерная линия. Переносное анкерное устройство для организации страховки работников вдоль горизонтальной плоскости.



ПИТОН vnt 912
Временное переносное анкерное устройство с мобильной точкой анкерного крепления. Компактный полиспаст, полностью готовый к работе. Длина, см: 40 - 80



МОНОСПАС ss mono
Индивидуальное спасательное устройство для спасения и эвакуации. Предназначено для равномерного спуска с постоянной скоростью до 2 м/с. Используется стальной трос в полиамидной оплетке.

Артикул	Высота спуска, м
ss mono 15	15
ss mono 30	30
ss mono 50	50



МСНС-К ss MSNS-K
Многофункциональные спасательные носилки Самоспас классические.



RESCUE SET vnt RescueSet
Комплект оборудования для спасения и эвакуации людей с случае аварии или несчастном случае при производстве работ на высоте. Применяется работником самостоятельно или для спасения пострадавшего при помощи членов рабочей бригады или силами спасателей. Складские позиции - 30 и 50 м, по желанию заказчика возможно изготовить любой метраж до 50 метров с шагом 1 метр.



САПСАН vpro 0251 set
Индивидуальное спасательное устройство для спасения и эвакуации с функцией подъема. Предназначено для спуска с постоянной скоростью до 2 м/с. Спуск возможен как самостоятельный, так и с помощью второго человека (спасателя). Входит в состав систем спасения и эвакуации.



МСНС-Т ss MSNS-T
Многофункциональные спасательные носилки Самоспас тактические.



СОКОЛ vpro 0252 set
Индивидуальное спасательное устройство для спасения и эвакуации. Предназначено для равномерного спуска с постоянной скоростью до 2 м/с. Спуск возможен как самостоятельный, так и с помощью второго человека (спасателя). Входит в состав систем спасения и эвакуации.



МСНС-П ss MSNS-P
Многофункциональные спасательные носилки Самоспас плавающие.



ООО “Семь ветров Сервис”
РФ, 432071, г. Ульяновск
ул. Федерации, д.25, оф. 29
тел / факс +7 (8422) 44-56-27
тел. +7 (8422) 73-13-86
г. Самара +7 (846) 991-62-30
semvetrov@mail.ru
www.sem-vetrov.ru
www.промальпшкола.рф

2018